



NürnbergMesse

Legenden zu den Hallengrundrissen der NürnbergMesse
Legends to the hall plans of NürnbergMesse

Stand: 03/2020

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 1 / Hall 1


NÜRNBERG MESSE



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m




Technikraum
Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m
Tiefe = 0,80m

Engineering shaft
Restricted stand height 3.50m
Depth = 0.80m




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Tor 2 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Tor 3 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Tor 4 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Schiebetor 1 B= 3,57 m / H= 3,47 m
Schiebetor 2 B= 3,31 m / H= 3,47 m

Access doors to the hall
Door 1 W= 4.10m / H= 4.87m
Door 2 W= 4.10m / H= 4.87m
Door 3 W= 4.10m / H= 4.87m
Door 4 W= 4.10m / H= 4.87m
Sliding door 1 W= 3.57m / H= 3.47m
Sliding door 2 W= 3.31m / H= 3.47m




Hallenschild
Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m
Hallenschildhoehe = 1,50 m
(B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm
360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm

Hall sign
Height to lower edge at least 4.30m
Hall sign height = 1.50m
(W) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm
360cm, 420cm, 480cm, 600cm




Saeule

Pillar




Saeule
Halle 1.1 (Raumhoehe 9,80 m)

Pillar
hall 1.1 (height 9.80m)




Saeule
Halle 1.1 (Raumhoehe 9,80 m)
Halle 1.2 (Raumhoehe 5,80 m)

Pillar
hall 1.1 (height 9.80m)
hall 1.2 (height 5.80m)




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m



Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m
Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.68m / max. 1.00m
Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.54m



Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,96 m / max. 1,55 m
Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.96m / max. 1.55m
Dimension "Y" = min. 0.29m / max. 0.42m

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 1 / Hall 1


NÜRNBERG MESSE



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications



Bemalte Nummernschilder
 Unterkante 5,12 m
 Oberkante 6,00 m
 ** Änderungen vorbehalten


Painted hall sign
 Height of lower edge 5.12m
 Height of top edge 6.00m
 ** subject to change



Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom,
 Druckluft

Supply shaft for electricity, telecoms,
 compressed air

Bitte Vorsicht:
 Im Plan sind 50 cm eingezeichnet.
 Attention:
 The plan shows 50 cm.



Versorgungsschacht fuer
 Wasser, Abwasser

Supply shaft for
 water and waste water

Halle 1.1 Hallenhoehe = 9,80 m
 Halle 1.2 Hallenhoehe = 5,80 m
 (Unterkante Beleuchtung)

Hall 1.1 Hall height = 9.80m
 Hall 1.2 Hall height = 5.80m
 (Lower edge of lights)

Verbindungen zum Standanschluss
 ausschliesslich ueber den Hallenboden










Connections to stand hook-ups
 must be laid across the hall floor

Hallenflaeche 10.800 m²

Hall floor space 10,800m²

Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.54m / max. 0.85m Dimension "Y" = min. 0.29m / max. 0.47m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m / max. 1.30m Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.30m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10 m / H= 4,87 m Tor 2 B= 4,10 m / H= 4,87 m Schiebetor 1 B= 3,57 m / H= 3,47 m Schiebetor 2 B= 3,31 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall Door 1 W= 4.10m / H= 4.87m Door 2 W= 4.10m / H= 4.87m Sliding door 1 W= 3.57m / H= 3.47m Sliding door 2 W= 3.31m / H= 3.47m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm
	Saeule	Pillar
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
Bitte Vorsicht: Im Plan sind 50 cm eingezeichnet. Attention: The plan shows 50 cm. 	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Versorgungsschacht mit Leerrohr	
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,13 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.13m Height of top edge 6.00m ** subjekt to change
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 3/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 2 / Hall 2

NÜRNBERG MESSE



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications

Hallenhoehe = 5,80 m
(Unterkante Beleuchtung)

Hall height = 5.80m
(Lower edge of lights)

Verbindungen zum Standanschluss
ausschliesslich ueber den Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Hallenflaeche 4.680 m²

Hall floor space 4,680m²


Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²

Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m




Versorgungsschacht fuer
E = Elektro, Telekom
W = Druckluft, Wasser, Abwasser

Supply shaft for
E = electricity, telecoms
W = compressed air, water, waste water




Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom,
Druckluft, Wasser, Abwasser

Supply shaft for
electricity, telecoms
compressed air, water, waste water




Versorgungsschacht fuer
Wasser, Abwasser

Supply shaft for
water, waste water




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 4,08 m / H= 3,82 m
Tor 2 B= 4,15 m / H= 3,86 m
Tor 3 B= 3,80 m / H= 3,82 m

Acess doors to the hall
door 1 w = 4.08m / h = 3.82m
door 2 w = 4.15m / h = 3.86m
door 3 w = 3.80m / h = 3.82m




Hallenschild
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 4,57 m
Hallenschildhoehe = 1,20 m
B = 180 cm, 360 cm, 480 cm

Hall sign
Restricted stand height
Height of lower edge at least 4.57m
Hall sign height = 1.20m
w = 180cm, 360cm, 480cm




Saeule

Pillar




E1=Elektroschaltkasten
0,40 m x 0,40 m x 1,00 m (B x T x H)
Hoehe Unterkante mind. 2,50 m
Versorgungskanal vom Boden bis UK E1
ca. 0,20 m x 0,07 m (B x T)

E1 = distribution board
0.40m x 0.40m x 1.00m (w x d x h)
Height to lower edge at least 2.50 m
Supply shaft from floor to lower edge E1
ca. 0.20m x 0.07m (w x d)



E2=Elektroschaltkasten
0,40 m x 0,30 m x 0,70 m (B x T x H)
Hoehe Unterkante mind. 2,50 m
Versorgungskanal vom Boden bis UK E2
ca. 0,20 m x 0,07 m (B x T)

E2= distribution board
0.40m x 0.30m x 0.70m (w x d x h)
Height to lower edge at least 2.50m
Supply shaft from floor to lower edge E2
ca. 0.20m x 0.07m (w x d)










Technikraum
Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m
Tiefe = 0,80 m

Engineering shaft
Restricted stand height 3,50m
Depth = 0,80m



Unterkannte Antenne von Boden:
5,20 m

Height of lower edge radio antenna to floor:
5.20m

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = 0,44 m Mass "Y" = 0,33 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.44m Dimension "Y" = min. 0.33m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,51 m / max.0,67 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max.0,43 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.51m / max.0.67m Dimension "Y" = min. 0.25m / max.0.43m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = 0,55 m Mass "Y" = 0,48 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = 0.55m Dimension "Y" = 0.48m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = min. 0,31 m / max.0,92 m Mass "X2" = min. 0,67 m / max.0,91 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X1" = min. 0.31m / max.0.92m Dimension "X2" = min. 0.67m / max.0.91m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,36 m / max.0,47 m Mass "Y" = min. 0,28 m / max.0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.36m / max.0.47m Dimension "Y" = min. 0.28m / max.0.46m
	T=Telefonverteilerkasten 0,30 m x 0,10 m x 0,40 m (B x T x H) Hoehe Unterkante mind. 2,50 m	T = telephone junction box 0.30m x 0.10m x 0.40m (w x d x h) Height to lower edge at least 2.50m
	Hallentore dienen nicht zur Anlieferung von Waren/Exponaten	Hall doors may not be used for the delivery of goods or exhibits.
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor Floor weight loading 5,000kg/m²
	Gabelstapler bis zu 3,5 t zulaessiges Gesamtgewicht	Forklift up to 3.5 tons admissible total weight
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lighting)
	Hallenflaeche 12.730 m²	Hall floor space 12,730m²
	Bodenbelastung 5000kg/m²	Floor loading 5000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 6/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3A.0 / Hall 3A.0

NÜRNBERG MESSE



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Feuerloescher FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Feuerloescher	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m Fire-extinguisher
	Feuermeldekontakt fuer zweigeschossigen Standbau	Connection to fire alarm for two-storey stand construction
	Versorgungsschacht	Supply shaft
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 5,40 m / H = 5,00 m / b = 2,40 m / h = 2,40 m Tor 2 B = 5,40 m / H = 5,00 m / b = 2,40 m / h = 2,40 m Tor 3 B = 5,40 m / H = 5,00 m / b = 2,40 m / h = 2,40 m mit Notausgaenge	Access doors to the hall Door 1: W = 5.40m / H = 5.00m / w = 2.40m / h = 2.40m Door 2: W = 5.40m / H = 5.00m / w = 2.40m / h = 2.40m Door 3: W = 5.40m / H = 5.00m / w = 2.40m / h = 2.40m equipped with emergency doors
	Notausgang (nur im Ernstfall oeffnen)	Emergency door (Open only in case of an emergency)
	Ladehoftor, Rolltor B = 4,70 m / H = 4,90 m	Door to the loading bay, Roller shutter w = 4.70m / h = 4.90m
	Treppe UK +0,00 m bis 5,25 m	Stairs Lower edge +0.00m to 5.25m
	Stele	Central cylinder
	Hallensaeule Schräge Säule	Pillar Inclined column
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Rauchmelder im Versorgungsschacht	Smoke dedectors in the supply shaft
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 7/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3A.0 / Hall 3A.0




Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
W WW	W, WW = Wasser, Abwasser, Druckluft	W, WW = Water, waste water compressed-air
E DV	E = Elektroversorgung DV = Datenversorgung	E = Power supply DV = Data supply
WE W1/E1	W1/E1 = Wasser, Abwasser, Druckluft, Elektroversorgung WE = Elektro-, Datenversorgung	W1/E1 = Water, waste water, compressed air, power supply WE = Electricity, data supply
	Lastenaufzug 2.500 kg LA: L = 2,70 m / B = 1,80 m / H = x,xx m x = max. 1,50 m	Goods lift 2,500kg LA1: L = 2.70m / W = 1.80m / H = x.xxm x = max. 1.50m
	Personenaufzug 1.000 kg PA: L = 1,60 m / B = 1,40 m / H = 2,10 m x = max. 1,00 m	Passenger lift 1,000kg PA: L = 1.60m / W = 1.40m / H = 2.10m x = max. 1.00m
	Hallenhoehe = 10,16 m bis 15,29 m (Unterkante technische Ausstattung)	Hall height = 10.16m to 15.29m (Lower edge of technical equipment)
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 8.497 m ²	Hall floor space 8,497m ²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m ²	Floor weight loading 5,000kg/m ²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 8/37



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment




Hallensaeule

Hall pillar




Lastenaufzug 2.500 kg
 LA: L = 2,70 m / B = 1,80 m / H = max. 2,00 m
 x = max. 1,50 m

Goods lift 2,500kg
 LA1: L = 2.70m / W = 1.80m / H = max. 2.00m
 x = max. 1.50m



Personenaufzug 1.000 kg
 PA: L = 1,60 m / B = 1,40 m / H = max. 2,00 m
 x = max. 1,00 m

Passenger lift 1,000kg
 PA: L = 1.60m / W = 1.40m / H = max. 2.00m
 x = max. 1.00m



Regenwasser
 Bodenablauf

Rainwater
 Floor drain



Elektro

Electrical connections



Heizkörper

Radiators

Raumhoehe = 3,00 m
 (Unterkante technische Ausstattung)

Hall height = 3.00m
 (Lower edge of technical equipment)

Bodenbelastung 500 kg/m²

Floor weight loading 500kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3C.0 / Hall 3C.0


NÜRNBERG MESSE



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications



Feuerloescher



FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m

Feuerloescher

Fire-extinguisher





Feuermeldekontakt fuer zweigeschossigen
Standbau

Connection to fire alarm for two-storey
stand construction



Versorgungsschacht

Supply shaft



Zufahrtstore der Halle

(die grobe lichte Breite / Hoehe)

Tor 1 B=5,68 m / H=5,06 m / b=2,55 m / h=2,44 m

Tor 2 B=5,67 m / H=5,06 m / b=2,42 m / h=2,44 m

Access doors to the hall


(approximate clear width and height)

Gate 1 W=5.06m / H=5.06m / w=2.55m / h=2.44m

Gate 2 W=5.67m / H=5.06m / w=2.42m / h=2.44m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to
the specified width and height.



Passage 1

Passage zu Halle 1

(die grobe lichte Breite / Hoehe)

B= 2,41 m / H= 2,48 m


Passage to Hall 1

(approximate clear width and height)

W= 2.41m / H= 2.48m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to
the specified width and height.



Passage 2

Passage zu Halle 2

(die grobe lichte Breite / Hoehe)

B= 2,23 m / H= 2,57 m


Passage to Hall 2

(approximate clear width and height)

W= 2.23m / H= 2.57m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to
the specified width and height.



Ladehoftor
Rolltor

Ladehoftor, Rolltor

(die grobe lichte Breite / Hoehe)

B=4,57 m / H=4,90 m

loading bay, roller shutter

(approximate clear width and height)

W=4.57m / H=4.90m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to
the specified width and height.




Treppe

UK +0,00 m bis 5,25 m

Stairs

UK +0.00m to 5.25m



Hallensaeule

Hall pillar



Abhaengepunkte Hallendecke

Suspension points of hall ceiling

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3C.0 / Hall 3C.0

NÜRNBERG MESSE



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
W WW	W, WW = Wasser, Abwasser, Druckluft	W, WW = Water, waste water, compressed air
E DV	E = Elektroversorgung DV = Datenversorgung	E = Power supply DV = Data supply
WE W1/E1	W1/E1 = Wasser, Abwasser, Druckluft, Elektroversorgung WE = Elektro-, Datenversorgung	W1/E1 = Water, waste water, compressed air, power supply WE = Power-, data supply
	Rauchmelder im Versorgungsschacht	Smoke dedectors in the supply shaft
	Lastenaufzug: (die lichte Breite / Hoehe) L=2,40 m / B=1,56 m / H=2,20 m b=max. 1,50 m / h=max. 2,20 m * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen	Goods lift: (approximate clear width and height) l = 2.40m / w = 1.56m / h = 2.20m w = 1.50m / h = 2.20m * For transportation add a recommended 10 to 20cm to the specified width and height.
	Personenaufzug L = 1,68 m / B = 1,40 m / H = 2,11 m b = max. 1,20 m / h = max. 2,10 m	Passenger lift l = 1.68m / w = 1.40m / h = 2,11m w = max. 1.20m / h = max. 2.10m
	Hallenhoehe = 10,00 m bis 15,00 m (Unterkante technische Ausstattung bis zum Tragwerk) ** UK Notausgang mit Richtungspfeilen 5,50 m Hallenhoehe (Galerie) = 5,20 m (Unterkante technische Ausstattung bis zum Sprinkler) ** UK Notausgang mit Richtungspfeile 4,90 m	Hall height = 10.00m to 15.00m (Lower edge of the technical equipment up to the supporting structure) ** Lower edge of Emergency exit with arrows indicating directions 5.50m Hall height (gallery) = 5.20m (Lower edge of the technical equipment up to the sprinkler) ** Lower edge of Emergency exit with arrows indicating directions 4.90m
* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen * be aware of additional distance and height of 10-20cm for any transportation	Notausgang die lichte Breite / Hoehe (nur im Ernstfall oeffnen) Notausgang 1 B= 1,95 m / H= 2,90 m Notausgang 2 B= 1,98 m / H= 2,90 m Notausgang 3 B= 2,00 m / H= 2,90 m Notausgang 4-5 B= 1,88 m / H= 2,90 m Notausgang 6-7 B= 1,81 m / H= 2,42 m Notausgang 8 B= 1,91 m / H= 2,90 m Notausgang 9-10 B= 2,05 m / H= 2,42 m Notausgang 11 B= 1,35 m / H= 2,42 m Notausgang 12 B= 2,08 m / H= 2,90 m	Emergency exit (approximate clear width and height) (open only in case of an emergency) Emergency exit 1 W= 1.95m / H= 2.90m Emergency exit 2 W= 1.98m / H= 2.90m Emergency exit 3 W= 2.00m / H= 2.90m Emergency exit 4-5 W= 1.88m / H= 2.90m Emergency exit 6-7 W= 1.81m / H= 2.42m Emergency exit 8 W= 1.91m / H= 2.90m Emergency exit 9-10 W= 2.05m / H= 2.42m Emergency exit 11 W= 1.35m / H= 2.42m Emergency exit 12 W= 2.08m / H= 2.90m
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Bodenbelastung 5000 kg/m ²	Floor weight loading 5000kg/m ²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 11/37

Messezentrum Nuernberg











Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3C.1 / Hall 3C.1

NÜRNBERG MESSE



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallensaeule	Hall pillar
	Lastenaufzug LA: L=2,40 m / B=1,56 m / H=2,20 m x=max. 1,50 m	Goods lift LA: L=2.40m / W=1.56m / H=2.20m x=max. 1.50m
	Personenaufzug PA: L=1,68 m / B=1,40 m / H=2,11 m x=max. 1,20 m	Passenger lift PA: L= 1.68m / W=1.40m / H=2.11m x= max.1.20m
	Passage zu Halle 1 (grobe lichte Breite / Hoehe) B= 2,41 m / H= 2,44 m * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen	Passage to Hall 1 (approximate clear width and height) W= 2.41m / H= 2.44m * For transportation add a recommended 10 to 20cm to the specified width and height.
	Notausgang mit Richtungspfeil	Emergency exit incl. arrow
	Beleuchtung	Lighting
	EDV Stele	Vertical cable management ceiling-to-desk
	Notausgang (nur im Ernstfall oeffnen) B= 1,21 m / H= 2,20 m Mietbuerofoyer Tuer B= 1,91 m / H= 2,76 m Mietbuero Tuer B= 1,01 m / H= 2,08 m Konferenz Tuer B= 1,00 m / H= 2,08 m	Emergency exit (open only in case of emergency) W= 1.21m / H= 2.20m Rental office lobby Door W= 1.91m / H= 2.76m Rental office Door W= 1.01m / H= 2.08m Conference Door W= 1.00m / H= 2.08m
	Hoehe = 2,80 m (Unterkannte technische Ausstattung bis zum Sprinkler) ** UK Notausgang mit Richtungspfeilen 2,64m Mietbuero1,2,3 und 4 (UK Decke 2,85 m) (UK Beleuchtung 2,24 m) Konferenzraum 1 und 2 (UK Decke 3,00 m) (UK Abgehaengte Decke 2,85 m) (UK Beleuchtung 2,41 m)	Height = 2.80m (Lower edge of technical equipment up to the sprinkler) ** Lower edge of the Emergency exit with arrows indicating directions 2.64m Rental office 1,2,3 and 4 (Lower edge of ceiling 2.85m) (Lower edge of lighting 2.24m) Conference room 1 und 2 (lower edge of ceiling 3.00m) (lower edge of suspended ceiling 2.85m) (lower edge of lighting 2.41m)
	Bodenbelastung 500kg/m ²	Floor weight loading 500kg/m ²
Stand 7/2019	Seite 1/1	Gesamt Seite 12/37

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, waste water, telecoms
	Lueftungsschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,00 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 3.00m d = 0.70m
	Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,95 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2.95m d = 0.46m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,10 m / H = 4,78 m Tor 2 B = 4,70 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,70 m / H = 4,80 m Schiebetor 1 B = 2,90 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 4,75 m / H = 3,40 m Schiebetor 3 B = 5,70 m / H = 3,40 m Tor Halle 4 / 4A B = 4,80 m / H = 4,90 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.10m / H = 4.78m Door 2 W = 4.70m / H = 4.80m Door 3 W = 4.70m / H = 4.80m sliding door 1 W = 2.90m / H = 3.40m sliding door 2 W = 4.75m / H = 3.40m sliding door 3 W = 5.70m / H = 3.40m door hall 4 / 4A W = 4.80m / H = 4.90m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m d = 0.80m
	Unterkante Antenne = 5,20 m Unterkante Unterzug = 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5.20m Height of lower edge transom: 6.00m
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 13/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 4 / Hall 4


NÜRNBERG MESSE



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m
Mass "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.85m / max. 1.06m
Dimension "Y" = min. 0.19m / max. 0.22m




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,78 m
Mass "Y" = min. 0,46 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.78m
Dimension "Y" = min. 0.46m




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,70 m
Mass "Y" = min. 0,20 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.70m
Dimension "Y" = min. 0.20m




Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,65 m
Mass "Y" = min. 0,46 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.65m
Dimension "Y" = min. 0.46m



Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,99 m / max. 1,92 m
Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.99m / max. 1.92m
Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.35m



Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m
Mass "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.44m / max. 0.47m
Dimension "Y" = min. 0.32m / max. 0.84m



Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m




Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom, Druckluft

Supply shaft for
electricity, telecoms, compressed air

Bitte Vorsicht:
Im Plan sind 50 cm eingezeichnet.

Attention:
The plan shows 50 cm.



Versorgungsschacht
Wasser, Abwasser

Supply shaft for
water and waste water

Verbindungen zum Standanschluss
ausschliesslich ueber den Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Hallenhoehe = 5,80 m
(Unterkannte Beleuchtung)

Hall height = 5.80m
(Lower edge of lights)

Hallenflaeche 11.690 m²

Hall floor space 11,690m²

Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 4A / Hall 4A











NÜRNBERG MESSE







Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air, water, waste water
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Hallensaeule	Hall pillar
	Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 5,50 m Hallenschildhoehe = 1,20 m	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 5.50m Hall sign height = 1.20m
	Hallenschild an Nordseite Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 4,30 m Hallenschildhoehe = 0,90 m	Hall sign on the north side Restricted stand height Height of lower edge = 4.30m Hall sign height = 0.90m
	Hallenwuerfel Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 9,50 m Hallenschildhoehe = 2,40 0m	Hall cube Restricted stand height Height of lower edge = 9.50m Hall sign height = 2.40m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,65 m / H = 4,78 m Tor 2 B = 4,65 m / H = 4,78 m Tor 3 B = 4,65 m / H = 4,78 m Tor 4 B = 4,65 m / H = 4,78 m Tor 5 B = 4,65 m / H = 4,78 m Tor 6 B = 4,65 m / H = 4,78 m Tor Halle 4 / Halle 4A B = 4,80 m / H = 4,90 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.65m / H = 4.78m Door 2 W = 4.65m / H = 4.78m Door 3 W = 4.65m / H = 4.78m Door 4 W = 4.65m / H = 4.78m Door 5 W = 4.65m / H = 4.78m Door 6 W = 4.65m / H = 4.78m Door hall 4 / hall 4A W = 4.80m / H = 4.90m
	Hallensaeulen mit Absperrungen	Hall pillar with barriers
	Hallenaussenwandsaeule	Hall outer wall pillar
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 15/37

NÜRNBERG / MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 15,00 m (5,80 m an den Aussenwaenden)	Hall height = 15.00m (5.80m at outer)
	Hallenflaeche 7.020 m ²	Hall floor space 7,020m ²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m ²	Floor weight loading 5,000kg/m ²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 16/37

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,10 m / H = 4,87 m Tor 2 B = 4,07 m / H = 4,87 m Tor 3 B = 4,01 m / H = 4,87 m Schiebetor 1 B = 2,90 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 4,75 m / H = 3,40 m Service Tor 4 B = 5,75 m / H = 3,49 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.10m / H = 4.87m Door 2 W = 4.70m / H = 4.87m Door 3 W = 4.01m / H = 4.87m Sliding door 1 W = 2.90m / H = 3.40m Sliding door 2 W = 4.75m / H = 3.40m Service Door 4 W = 5.75m / H = 3.49m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm, 420cm
	Saeule	Pillar
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m / max. 1.50m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.46m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.95m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 17/37

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.86m / max. 1.03m Dimension "Y" = min. 0.19m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.53m / max. 0.65m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.29m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.63m / max. 0.55m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.28m
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water, waste water
	Unterkante Antenne von Boden: 5,20 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5.20m Height of lower edge transom: 6.00m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 18/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 6 / Hall 6

NÜRNBERG MESSE







Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and waste water
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and waste water
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,10 m / H = 4,87 m Tor 2 B = 4,07 m / H = 4,87 m Tor 3 B = 4,01 m / H = 4,87 m Schiebetor 1 B = 4,75 m / H = 3,48 m Schiebetor 2 B = 4,74 m / H = 3,39 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.10m / H = 4.87m Door 2 W = 4.70m / H = 4.87m Door 3 W = 4.01m / H = 4.87m Sliding door 1 W = 4.75m / H = 3.48m Sliding door 2 W = 4.74m / H = 3.39m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm, 420cm
	Saeule	Pillar
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m/max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.46m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,22 m Mass "Y" = min. 0,39 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.22m Dimension "Y" = min. 0.39m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,83 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.83m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 19/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg






Halle 6 / Hall 6



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.64m Dimension "Y" = min. 0.23m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.40m/max. 1.58m Dimension "Y" = min. 0.18m/max. 0.30m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 20/37



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, waste water and telecoms
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X1" = 0.64m Dimension "X2" = min. 0.15m / max. 0.23m Dimension "Y" = min. 0.39m / max. 0.40m
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe 2,95 m T = 0,46 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2.95m D = 0.46m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,55 m / H= 4,77 m Tor 2 B= 4,07 m / H= 4,86 m Tor 3 B= 4,07 m / H= 4,86 m Tor 4 B= 4,07 m / H= 4,87 m Tor 5 B= 4,07 m / H= 4,87 m Tor 6 B= 4,63 m / H= 4,78 m Schiebetor 1 B= 4,75 m / H= 3,48 m Schiebetor 2 B= 4,74 m / H= 3,39 m Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75 m / H= 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.55m / H= 4.77m door 2 W= 4.07m / H= 4.86m door 3 W= 4.07m / H= 4.86m door 4 W= 4.07m / H= 4.87m door 5 W= 4.07m / H= 4.87m door 6 W= 4.63m / H= 4.78m sliding door 1 W= 4.75m / H= 3.48m sliding door 2 W= 4.74m / H= 3.39m sliding door service7 / hall7 W= 5.75m / H=3.37m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.34m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0.46m / max. 0.46m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85m / max. 1.13m Dimension "Y" = min. 0.30m / max. 0.52m
Stand 02/2020	Seite 1/2	Gesamt Seite 21/37


Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.24m / max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.75m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m / max. 1.77m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.51m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.33m / max. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.35m
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m **Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: 5,40 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5.40m Height of lower edge transom: 6.00m
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 16.410 m²	Hall floor space 16,410m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²
Stand 02/2020	Seite 2/3	Gesamt Seite 22/37



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to upper edge 2.20m




Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom, Druckluft,
Wasser, Abwasser

Supply shaft for
electricity, telecoms, compressed air,
water, waste water




Versorgungsschacht fuer
Wasser, Abwasser

Supply shaft for
water and waste water




Hallenwuerfel
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante = 9,50 m
Hallenschildhoehe = 2,40 m

Hall cube
Restricted stand height
Height of lower edge = 9.50m
Hall sign height = 2.40m




Hallenschild
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 5,50 m
Hallenschildhoehe = 1,20 m

Hall sign
Restricted stand height
Height of lower edge at least 5.50m
Hall sign height = 1.20m



Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 4,65 m / H= 4,76 m
Tor 2 B= 4,65 m / H= 4,76 m
Tor 3 B= 4,65 m / H= 4,76 m
Tor 4 B= 4,65 m / H= 4,76 m
Tor 5 B= 4,65 m / H= 4,76 m

Access doors to the hall
door 1 W = 4.65m / H= 4.76m
door 2 W = 4.65m / H= 4.76m
door 3 W = 4.65m / H= 4.76m
door 4 W = 4.65m / H= 4.76m
door 5 W = 4.65m / H= 4.76m



Hallenaussenwandsaeule / Hallensaeule

Hall outer wall pillar / Hall pillar



Abhaengepunkte Hallendecke

Suspension points of hall ceiling

Hallenhoehe = 15,00 m
(4,90 m an den Aussenwaenden)
(Unterkante Decke)

Hall height = 15.00m
(4.90m at outer hall walls)
(Lower edge of ceiling)

Verbindung zum Standanschluss
ausschliesslich ueber dem Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Hallenflaeche 8.850 m²

Hall floor space 8,850m²

Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 8 / Hall 8



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.54m / max. 0.85m Dimension "Y" = min. 0.29m / max. 0.47m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m / max. 1.30m Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.30m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10 m / H= 4,87 m Tor 2 B= 4,07 m / H= 4,87 m Schiebetor 1 B= 3,39 m / H= 3,46 m Schiebetor 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.10m / H= 4.87m door 2 W= 4.07m / H= 4.87m sliding door 1 W= 3.39m / H= 3.46m sliding door 2 W= 3.43m / H= 3.47m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m B = 240 cm, 300 cm	Hall sign Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m W = 240cm, 300cm
	Saeule	Pillar
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply duct for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 4.680 m ²	Hall floor space 4,680m ²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m ²	Floor weight loading 5,000kg/m ²
Stand 7/2019	Seite 1/1	Gesamt Seite 24/37



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10 m / H= 4,87 m Tor 2 B= 4,03 m / H= 4,87 m Tor 3 B= 4,02 m / H= 4,85 m Tor 4 B= 4,03 m / H= 4,85 m Schiebetor 1 B= 3,39 m / H= 3,46 m Schiebetor 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.03m / H= 4.87m door 3 B= 4.02m / H= 4.85m door 4 B= 4.03m / H= 4.85m Schiebetor 1 B= 3.39m / H= 3.46m Schiebetor 2 B= 3.43m / H= 3.47m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,11 m Oberkante 6,20 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.11m Height of top edge 6.20m ** subject to change
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2.50m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.68m/max. 1.00m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.54m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,96 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.96m/max. 1.55m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.42m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 25/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 9 / Hall 9

NÜRNBERG MESSE



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




Betonkonsole an Saeule Unterkante 5,00m

Console height of lower edge 5.00m



Neuer Eingang vom Service 10
B= 2,05m / H= 2,70m
Notausgang

New entrance of Service 10
B= 2.05m / H= 2.70m
emergency exit



Neuer Lastenaufzug:
L: 3,60m
B: 1,80m
Kabinenhoehe: 2,60m

New elevator:
L: 3.60m
B: 1.80m
cabin heigh: 2.60m



Neues Schiebetor der Halle
B= 4,00m / H= 3,00m

New sliding door
B= 4.00m / H= 3.00m

Verbindungen zum Standanschluss
ausschliesslich ueber dem Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across hall floor

Hallenhoehe = 5,80m
(Unterkante Beleuchtung)

Hall height = 5.80m
(Lower edge of lights)

Hallenflaeche 10800m²

Hall area 10800m²

Bodenbelastung 5000kg/m²

Floor loading 5000kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 10.0 / Hall 10.0



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water, waste water
	Lastenaufzug 3.500 kg LA 1: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m LA 2: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m	Goods lift 3,500kg LA 1: L= 4.70m / W= 2.50m / H= 2.48m LA 2: L= 4.70m / W= 2.50m / H= 2.48m
	Hallenluefter an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 3,75 m Hoehe Oberkante = 4,66 m	Hall ventilations on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge = 3.75m Height to upper edge = 4.66m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,08 m Hoehe Oberkante mindestens 5,28 m	Hall sign Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.08m Height to upper edge at least 5.28m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,08 m / H= 3,95 m Tor 2 B= 5,11 m / H= 3,95 m	Access doors to the hall door 1 W= 5.08m / H= 3.95m door 2 W= 5.11m / H= 3.95m
	Saeule E = Elektroschaltkasten und Telefon Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule D = Druckluft in Saeule	Pillar E = distribution board with telephone Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar D = compressed air supply in pillar
	Saeule E = Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule	Pillar E = distribution board Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar
	Hallenecksaeule	Hall corner pillar
	Hallenaussenwandsaeule	Hall outer wall pillar
	Hallenlueftungsrohre bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall ventilation pipes covered to a height of 2.50m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 27/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 10.0 / Hall 10.0


NÜRNBERG MESSE



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications



E=Elektroschaltkasten
0,60 m x 0,30 m x 1,40 m (BxTxH)
Höhe Unterkante mindestens 2,50 m
Versorgungskanal von Boden bis UK
ca. 0,20 m x 0,07 m (BxT)

E= distribution board
0,60m x 0,30m x 1,40m (w x d x h)
Height to lower edge at least 2,50m
Supply shaft from floor to lower edge
ca. 0,20m x 0,07m (w x d)



Bemalte Nummernschilder
Unterkante 4,30 m
Oberkante 5,25 m
** Aenderungen vorbehalten

Painted hall sign
Height of lower edge 4.30m
Height of top edge 5.25m
** subject to change



Abhaengepunkte Hallendecke

Suspension points of hall ceiling

Verbindung zum Standanschluss
ausschliesslich ueber den Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Hallenhoehe = 5,30 m
(Unterkante Decke und Beleuchtung)

Maximale Standbauhoehe = 4,95m
(Unterkante Abhaengungen / Prerigg)

Hall height = 5.30m
(Lower edge of ceiling and lights)

Maximum contruction height = 4.95m
(Lower edge of suspensions / preriggs)

Hallenflaeche 6.720 m²

Hall floor space 6,720m²

Bodenbelastung 2.000 kg/m²

Floor weight loading 2,000kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 10.1 / Hall 10.1




Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and waste water
	Lastenaufzug 3500 kg LA 1: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m LA 2: L= 4,70 m / B= 2,50m / H= 2,48 m	Goods lift 3500kg LA 1: L= 4.70m / B= 2.50m / H= 2.48m LA 2: L= 4.70m / B= 2.50m / H= 2.48m
	Hallenluefter an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 3,40 m Hoehe Oberkante = 3,98 m	Hall ventilations on outer wall Restricted stand height Height of lower edge = 3.40m Height of upper edge = 3.98m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 2,80 m Hallenschildhoehe = 0,90 m	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 2.80m Hall sign height = 0.90m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,08 m / H= 3,95 m Tor 2 B= 5,11 m / H= 3,95 m	Access doors to the hall door 1 B= 5.08m / H= 3.95m door 2 B= 5.11m / H= 3.95m
	Saeule E= Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,50 m W=Wasseranschluss in Saeule T=Telefon ab 2,50 m an Saeule *=Thermostat ab 2,50 m an Saeule	Pillar E= distribution board Height lower edge 2.50m W= water supply in pillar T=telephone above 2.50m on pillar *=thermostat above 2.50m on pillar
	Saeule E = Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule T = Telefon ab 2,50 m an Saeule	Pillar E= distribution board Height lower edge 2.50m W= water supply in pillar T=telephone above 2.50m on pillar
	Hallenecksaeule	Hall corner pillar
	Hallenaussenwandsaeule	Hall outer wall pillar
	Hallenlueftungsrohre bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall ventilation pipes covered to a height of 2.50m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 29/37



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications

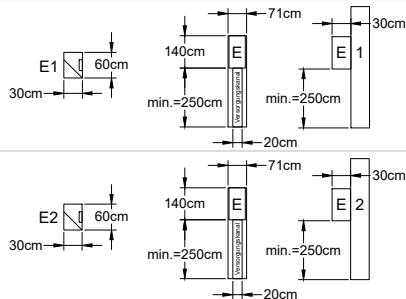

E1=Elektroschaltkasten 1
 0,6 m x 0,3 m x 1,4 m (BxTxH)
 Höhe Unterkante mind. 2,50 m
 Versorgungskanal von Boden bis UK E1
 ca. 0,20 m x 0,07 m (BxT)

E1 = distribution board 1
 0.60m x 0.30m x 1.40m (w x d x h)
 Height to lower edge at least 2.50m
 Supply shaft from floor to lower edge E1
 ca. 0.20m x 0.07m (w x d)



E2=Elektroschaltkasten 2
 0,6 m x 0,3 m x 1,4 m (BxTxH)
 Höhe Unterkante mindestens 2,50m
 Versorgungskanal von Boden bis UK E2
 ca. 0,20 m x 0,07 m (BxT)

E2= distribution board 2
 0.60m x 0.30m x 1.40m (w x d x h)
 Height to lower edge at least 2.50m
 Supply shaft from floor to lower edge E2
 ca. 0.20m x 0.07m (w x d)



Bemalte Nummernschilder
 Unterkante 2,80 m
 Oberkante 4,00 m
 ** Änderungen vorbehalten

Painted hall sign
 Height of lower edge 2.80m
 Height of top edge 4.00m
 ** subject to change

Verbindung zum Standanschluss
 ausschliesslich über dem Hallenboden

Connections to stand hook-ups
 must be laid across the hall floor

Hallenhoehe = 3,95 m
 (Unterkante Decke und Beleuchtung)

Maximale Standbauhoehe = 3,50m
 (Unterkante Abhaengungen / Prerigg)

Hall height = 3.95m
 (Lower edge of ceiling and lights)

Maximum contruction height = 3.50m
 (Lower edge of suspensions / preriggs)

Hallenflaeche 6.870 m²

Hall floor space 6,870m²

Bodenbelastung 1.000 kg/m²

Floor weight loading 1,000kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 11.0 / Hall 11.0


NÜRNBERG MESSE



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications



FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m




Abhaengepunkte Hallendecke

Suspension points of hall ceiling




Versorgungsschacht fuer
Wasser, Elektro, Telekom

Supply shaft for
water, electricity, telecoms




Hallsaeule

Hall pillar




Hallaussenwandsaeule
L = Lueftungsschacht

Hall outer wall pillar
L= ventilation shaft




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 5,00 m / H= 4,10 m
Tor 2 B= 5,00 m / H= 4,10 m

Access doors to the hall
door 1 W= 5.00m / H= 4.10m
door 2 W= 5.00m / H= 4.10m



Lastenaufzug 3.200 kg
LA1: L= 3,73 m / B= 2,30 m / H= 2,48 m
Lastenaufzug 4.000 kg
LA27: L= 3,30 m / B= 2,16 m / H= 2,40 m

Goods lift 3,200kg
LA1: L= 3.73m / W= 2.30m / H= 2.48m
Goods lift 4,000kg
LA27: L= 3.30m / W= 2.16m / H= 2.40m



Hallsaeule im Foyerbereich
E = Elektroanschluß in Saeule
W = Wasseranschluss in Saeule

Hall pillar in foyer area
E = electricity supply in pillar
W = water supply in pillar

Verbindung zum Standanschluss
ausschliesslich über den Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Hallenhoehe = 12,00 m
(Unterkannte technische Ausstattung)







Hall height = 12.00m
(Lower edge of technical equipment)

Hallenflaeche 5.340 m²

Hall floor space 5,340m²




Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20m
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Elektro, Telekom Rohre Rohrschuetzer	Supply duct for water, electricity, telecoms Pipe Pipe protection
 Hallensaeule	Hallensaeule Hallensaeule mit Luftschacht E = Elektroanschluss in Saeule W = Wasseranschluss in Saeule Mass "X" = min. 1,56 m / max. 4,16 m	Hall pillar Hall pillar with ventilation shaft E = electrical supply in pillar W = water supply in pillar Dimension "X" = min. 1.56m / max. 4.16m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,00 m / H= 4,10 m Tor 2 B= 5,00 m / H= 4,10 m	Access doors to the hall door 1 W= 5.00m / H= 4.10m door 2 W= 5.00m / H= 4.10m
	Lastenaufzug 3.200 kg LA1: L= 3,73 m / B= 2,30 m / H= 2,48 m Lastenaufzug 4.000 kg LA27: L= 3,30 m / B= 2,16 m / H= 2,40 m	Goods lift 3,200kg LA1: L= 3.73m / W= 2.30m / H= 2.48m Goods lift 4,000kg LA27: L= 3.30m / W= 2.16m / H= 2.40m
	ES1 = Evakuierungsstuhl 1 ES2 = Evakuierungsstuhl 2	ES1 = Escape-chair 1 ES2 = Escape-chair 2
	Hallenhoehe = 3,60 m (Unterkante technische Ausstattung)	Hall height = 3.60m (Lower edge of technical equipment)
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 4.780 m ²	Hall floor space 4,780m ²
	Bodenbelastung 1.000 kg/m ²	Floor weight loading 1,000kg/m ²
Stand 7/2019	Seite 1/1	Gesamt Seite 32/37



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom	Supply duct for E = electricity W = compressed air, water, waste water ,telecoms
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,98 m / H= 4,37 m Tor 2 B= 4,96 m / H= 4,37 m Tor 3 B= 5,00 m / H= 4,87 m Tor 4 B= 5,00 m / H= 4,87 m Schiebetor 1 B= 7,08 m / H= 4,32 m Schiebetor 2 B= 4,66 m / H= 4,23 m Schiebetor 3 B= 7,08 m / H= 4,23 m Schiebetor 1/SCW B= 7,04 m / H= 3,04 m Schiebetor 2/SCW B= 7,04 m / H= 3,04 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.98m / H= 4.37m door 2 W= 4.96m / H= 4.37m door 3 W= 5.00m / H= 4.87m door 4 W= 5.00m / H= 4.87m sliding door 1 W= 7.08m / H= 4.32m sliding door 2 W= 4.66m / H= 4.23m sliding door 3 W= 7.08m / H= 4.23m slidingdoor 1/SCW W= 7.04m / H= 3.04m slidingdoor 2/SCW W= 7.04m / H= 3.04m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,75 m/max. 2,42 m Mass "Y" = min. 0,45 m/max. 0,66 m E= Elektroschaltkasten B= 0,60 m, H= 1,35 m, T= 0,30 m Hoehe Unterkante mind. = 2,60 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.75m / max. 2.42m Dimension "Y" = min. 0.45m / max. 0.66m E= distribution board w= 0.60m, h= 1.35m, d= 0.30m (w x h x d) Height to lower edge at least = 2.60m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65 m/max. 0,74 m Mass "Y" = min. 0,33 m/max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.65m / max. 0.74m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.46m
	Saeule E= Elektroschaltkasten B=0,60 m, H=1,35 m, T=0,30 m Hoehe Unterkante min. = 2,60 m	Pillar E= distribution board w= 0.60m, h=1.35m, d=0.30m (w x h x d) Height of lower edge at least = 2.60m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = 1,77 m Mass "Y" = 0,45 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.77m Dimension "Y" = min. 0.45m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 33/37

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mind. 4,20 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 600 cm	Hall sign Restricted stand height Height to lower edge at least 4.20m Hall sign height = 1.50m (W) = 600cm
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mind. 4,20 m Hallenschildhoehe = 1,20 m (B) = 240 cm, 300 cm, 480 cm	Hall sign Restricted stand height Height to lower edge at least 4.20m Hall sign height = 1.20m (W) = 240cm, 300cm, 480cm
	Lastenaufzug 5.600 kg LA 1: L= 5,00 m / B= 2,48 m / H= 2,48 m LA 2: L= 5,00 m / B= 2,48 m / H= 2,48 m	Goods lift 5,600kg LA 1: L= 5.00m / W= 2.48m / H= 2.48m LA 2: L= 5.00m / W= 2.48m / H= 2.48m
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 4,80 m Oberkante 5,10 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 4.80m Height of top edge 5.10m ** subject to change
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Hallenhoehe = 6,40 m (Unterkante Beleuchtung) Maximale Standbauhoehe = 5,80 m (Unterkante Abhaengungen / Prerigg)	Hall height = 6.40m (Lower edge of lights) Maximum contruction height = 5.80m (Lower edge of suspensions / preriggs)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenflaeche 13.730 m²	Hall area 13,730 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000 kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 34/37

Messezentrum Nuernberg





Exhibition Centre Nuremberg

Passage Halle 3A nach Halle 4A /

Passage Hall 3A to Hall 4A

NÜRNBERG MESSE



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Feuerloescher	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2,20m Fire-extinguisher
	Versorgungsschacht	Supply duct
	Hallensaeule Steile	Hall pillar central cylinder
	Notausgang	Emergency door
	W = Wasser, Abwasser, Druckluft E = Elektroversorgung DV = Datenversorgung	W = Water, waste water, compressed air E = Power supply DV = Data supply
	E/W = Elektroversorgung, Wasser, Abwasser, Druckluft Rev. = Revisionsoeffnung	E/W = Power supply, water, waste water, compressed air Rev. = Inspection chamber
	Rauchmelder im Versorgungsschacht muessen zuganglich sein	Smoke dedector in the supply shaft have to be accessible
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich über dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenhoehe = 5,00 m (Unterkante technische Ausstattung)	Hall height = 5,00m (Lower edge of technical equipment)
	Hallenflaeche 411 m²	Hall floor space 411m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 1/1	Gesamt Seite 35/37

Messezentrum Nuernberg







Exhibition Centre Nuremberg

Passage Halle 3C nach Halle 1 E0 /

Passage Hall 3C to Hall 1




NÜRNBERG MESSE



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Feuerloescher	Fire-extinguisher
	Standanschluss fuer Wasser, Elektro	Stand hook-ups for water, electricity
	Heizkoerper 2,00 m x 0,60 m	Heater 2.00m x 0.60m
	Personalaufzug PA: L=1,45 m / B=1,08 m / H2,09 m x=max. 0,90 m	Passenger lift PA: L=1.45m / W=1.08m / H=2.09m x=max. 0.90m
	Zwischenpodest ca. 3,00m	Stair landing ca. 3.00m
	Hoehe = 5,00 m bis 9,00 m (Unterkannte technische Ausstattung bis zum Tragwerk) 	Height = 5.00m to 9.00m (Lower edge of the technical equipment up to the supporting structure) 
 * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen * be aware of additional distance and height of 10-20cm for any transportation	Durchgang zu Halle1 (die grobe lichte Breite / Hoehe) B= 2,41 m / H= 2,48 m	Passage to hall1 (approximate clear width and height) W= 2.41m / H= 2.48m
 * Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen * be aware of additional distance and height of 10-20cm for any transportation	Druchgangstuer (die grobe lichte Breite / Hoehe) Druchgangstuer 1 B= 2,41 m / H= 2,54 m Druchgangstuer 2 B= 2,40 m / H= 2,54 m Druchgangstuer 3 B= 2,39 m / H= 2,54 m Druchgangstuer 4 B= 2,37 m / H= 2,54 m Druchgangstuer 5 B= 2,38 m / H= 2,43 m Druchgangstuer 6 B= 2,39 m / H= 2,43 m	Door (approximate clear width and height) Door 1 W= 2.41m / H= 2.54m Door 2 W= 2.40m / H= 2.54m Door 3 W= 2.39m / H= 2.54m Door 4 W= 2.37m / H= 2.54m Door 5 W= 2.38m / H= 2.43m Door 6 W= 2.39m / H= 2.43m
* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen * be aware of additional distance and height of 10-20cm for any transportation	Notausgang die lichte Breite / Hoehe (nur im Ernstfall oeffnen) Notausgang 1,2 B= 2,01 m / H= 2,42 m Notausgang 3 B= 2,60 m / H= 2,44 m Notausgang 4 B= 2,64 m / H= 2,43 m Notausgang 5 B= 2,50 m / H= 2,42 m Notausgang 6 B= 1,29 m / H= 2,42 m	Emergency exit (approximate clear width and height) (open only in case of an emergency) Emergency exit 1,2 W= 2.01m / H= 2.42m Emergency exit 3 W= 2.60m / H= 2.44m Emergency exit 4 W= 2.64m / H= 2.43m Emergency exit 5 W= 2.50m / H= 2.42m Emergency exit 6 W= 1.29m / H= 2.42m
	Bodenbelastung 1 t/m ²	Floor loading 1t/m ²
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 36/37

NÜRNBERG / MESSE



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Feuerloescher	Fire-extinguisher
	Personenaufzug PA: L=1,68 m / B=1,40 m / H=2,11 m x=max. 1,20 m	Passenger lift PA: L= 1.68m / W=1.40m / H=2.11m x= max.1.20m
	Notausgang die lichte Breite / Hoehe (nur im Ernstfall oeffnen) Notausgang 1 B= 1,78 m / H= 2,42 m Notausgang 2 B= 1,76 m / H= 2,42 m	Emergency exit (approximate clear width and height) (open only in case of an emergency) Emergency exit 1 W= 1.78m / H= 2.42m Emergency exit 2 W= 1.76m / H= 2.42m
	Hoehe = 3,00 m bis 4,00 m (Unterkante technische Ausstattung) 	Height = 3.00m to 4.00m (Lower edge of technical equipment) 
	Bodenbelastung 1 t/m ²	Floor loading 1t/m ²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 37/37

NürnbergMesse

Stand: 07/2019

Haftung und Gewährleistung:

Diese Seiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden.

Alle Informationen stellt NürnbergMesse daher ohne jegliche Gewährleistung jedweder Art, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. NürnbergMesse übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der enthaltenen Informationen verursacht werden oder mit der Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen.

Alle Seiten unterliegen unserem Copyright.

Nachdruck oder inhaltliche Verwertung, auch in Teilen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der NürnbergMesse GmbH.

As of: 07/2019

Liability and Warranty:

These pages were compiled with the greatest possible care. Nevertheless, no guarantee can be given for the correctness and accuracy of the information contained.

NürnbergMesse, therefore, provides all information without warranty of any kind, whether expressed or implied. In particular, NürnbergMesse assumes no liability for damage caused by the use of the information contained or in connection with the use of this information.

All pages are subject to our copyright. Reprinting or using this content, even in part, is only possible with the expressed consent of NürnbergMesse GmbH.

NürnbergMesse

Übersicht mit Quellenangaben

1. ISO 128 is an international standard (ISO), about the general principles of presentation in technical drawings, specifically the graphical representation of objects on technical drawings:
2. BSI Group, also known as the British Standards Institution is the national standards body of the United Kingdom. BSI produces technical standards on a wide range of products and services, and also supplies certification and standards-related services to businesses:
3. National Building Specification is a UK-based system of construction specification used by architects and other building professionals to describe the materials, standards and workmanship of a construction project: