


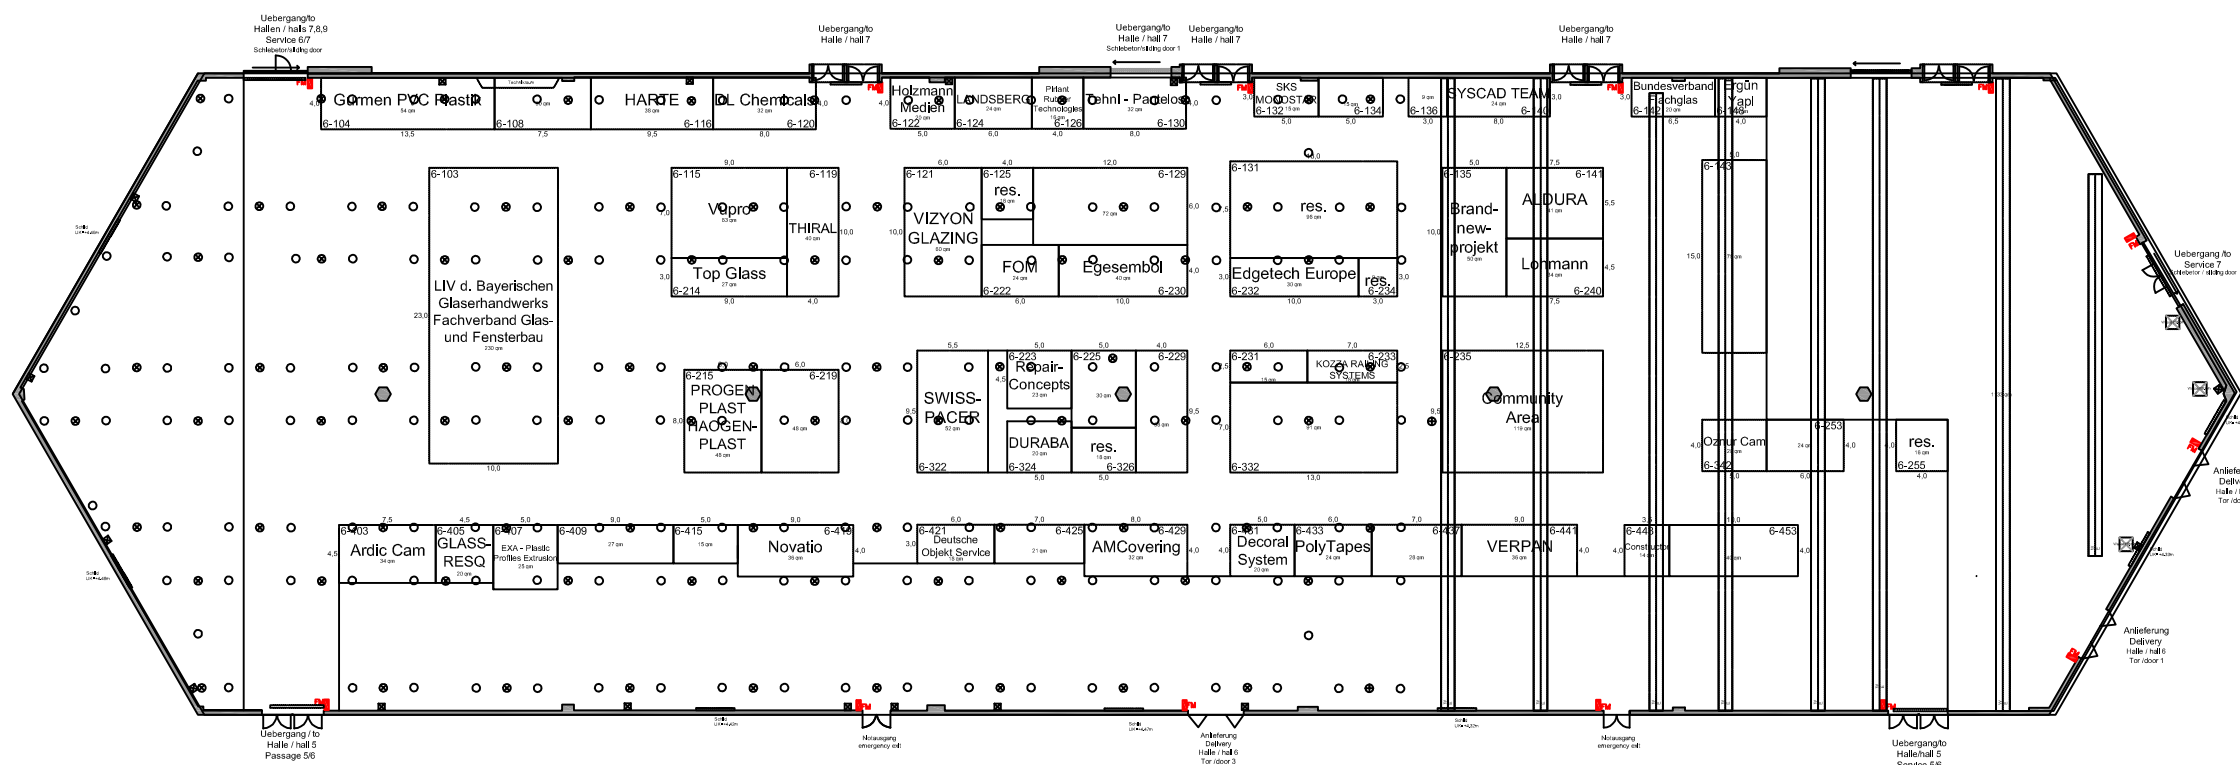

FENSTERBAU FRONTALE 2022

[illegible]

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 6 / Hall 6			
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications	
	FM = Feuermelder und Leseeinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m	
	Verorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and waste water	
	Verorgungsschacht fuer Elektr., Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and waste water	
	Hallenboesaeule Hb 2,50 m Hoehel umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m	
	Zufuehrtraere der Halle for 1.6 m x 0.10 m max 4.70 m for 2.0 m x 0.17 m max 4.67 m for 2.4 m x 0.17 m max 4.67 m for 3.0 m x 0.17 m max 4.67 m for 3.6 m x 0.17 m max 4.67 m for 4.2 m x 0.17 m max 4.67 m	Access doors to the hall Door 1.6 m x 0.10 m max 4.70 m Door 2.0 m x 0.17 m max 4.67 m Door 2.4 m x 0.17 m max 4.67 m Door 3.0 m x 0.17 m max 4.67 m Door 3.6 m x 0.17 m max 4.67 m Door 4.2 m x 0.17 m max 4.67 m	
	Halleinsicht an Aeußerenwand Begrabene Standardhoehe 4,30 m Halleinsichthoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Recessed stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm, 420cm	
	Sauele	Pillar	
	Hallenaußenwandseue Hb 2,50 m Hoehel umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m/max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.46m	
	Hallenaußenwandseue Hb 2,50 m Hoehel umbaut Mass "X" = min. 1,22 m Mass "Y" = min. 0,39 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.22m Dimension "Y" = min. 0.39m	
	Hallenboesaeule Hb 2,50 m Hoehel umbaut Mass "X" = min. 0,63 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.63m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m	
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 19/37	
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 6 / Hall 6			
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications	
	Hallenboesaeule Hb 2,50 m Hoehel umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.64m Dimension "Y" = min. 0.23m	
	Hallenboesaeule Hb 2,50 m Hoehel umbaut Mass "X" = min. 0,40 min/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 min/max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.40min/max. 1.58m Dimension "Y" = min. 0.18min/max. 0.30m	
	Technikboen Begrabene Standardhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Recessed stand height 3.50m Depth = 0.80m	
	Brennede kuennenschieber Unterkuante 6,00 m Oberkuante 6,00 m = Kuennepaenuege	Flameless hall sign Height of lower edge 6.0m Height of top edge 6.0m = signlight canopy	
	Verorgungsschacht fuer Elektr., Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air	
	Verorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water	
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkuante Bueueung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of light)	
	Verbuendungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor	
	Hallenflaeche 7,840 m²	Hall floor space 7,840m²	
	Bodenbelastung 5,000 kg/m²	Floor loading 5,000kg/m²	
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 20/37	