



FM = Feuermelder und Löscheneinrichtung
Höhe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m



Versorgungsschacht fuer
E = Elektro, Telekom

Supply shaft for
E = electricity, telecoms



Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom,
Druckluft, Wasser, Abwasser

Supply shaft for
electricity, telecoms,
compressed air, water and waste water



Hallenecksaule
bis 2,50 m Höhe umbaut

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m



Zufahrtssymbol der Halle
Tor 1 B = 4,10 m / H = 4,87 m
Tor 2 B = 4,07 m / H = 4,87 m
Tor 3 B = 4,01 m / H = 4,87 m
Schleuse 1 B = 4,75 m / H = 3,48 m
Schleuse 2 B = 4,74 m / H = 3,39 m

Access doors to the hall
Door 1 B = 4.10m / H = 4.87m
Door 2 B = 4.07m / H = 4.87m
Door 3 B = 4.01m / H = 4.87m
Sliding door 1 B = 4.75m / H = 3.48m
Sliding door 2 B = 4.74m / H = 3.39m



Hallenschild an Außenwand
Begrenzte Standbauhöhe
Höhe Unterkante mindestens 4,30 m
Hallenschildhöhe = 1,50 m
(B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
Säule

Hall sign on outer wall
Restricted stand height
Height of lower edge at least 4.30m
Hall sign height = 1.50m
(W) = 240cm, 300cm, 420cm
Pillar



Hallenecksaule
bis 2,50 m Höhe umbaut
Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m
Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.92m/max. 1.57m
Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.46m



Hallenecksaule
bis 2,50 m Höhe umbaut
Mass "X" = min. 1,22 m
Mass "Y" = min. 0,39 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 1.22m
Dimension "Y" = min. 0.39m



Hallenecksaule
bis 2,50 m Höhe umbaut
Mass "X" = min. 0,83 m
Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.83m
Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m

Stand 7/2019

Seite 1/2

Gesamt Seite 19/37



Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 6 / Hall 6

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.64m Dimension "Y" = min. 0.23m
	Hallenecksaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/min. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/min. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.40m/max. 1.58m Dimension "Y" = min. 0.18m/max. 0.30m
	Technikraum Begrenzte Standbauhöhe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Benetzte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * Anzeigen vorhanden	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m * signs change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluß ausschließlich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 7.840 m²	Hall floor space 7,840m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000kg/m²

Stand 7/2019

Seite 2/2

Gesamt Seite 20/37

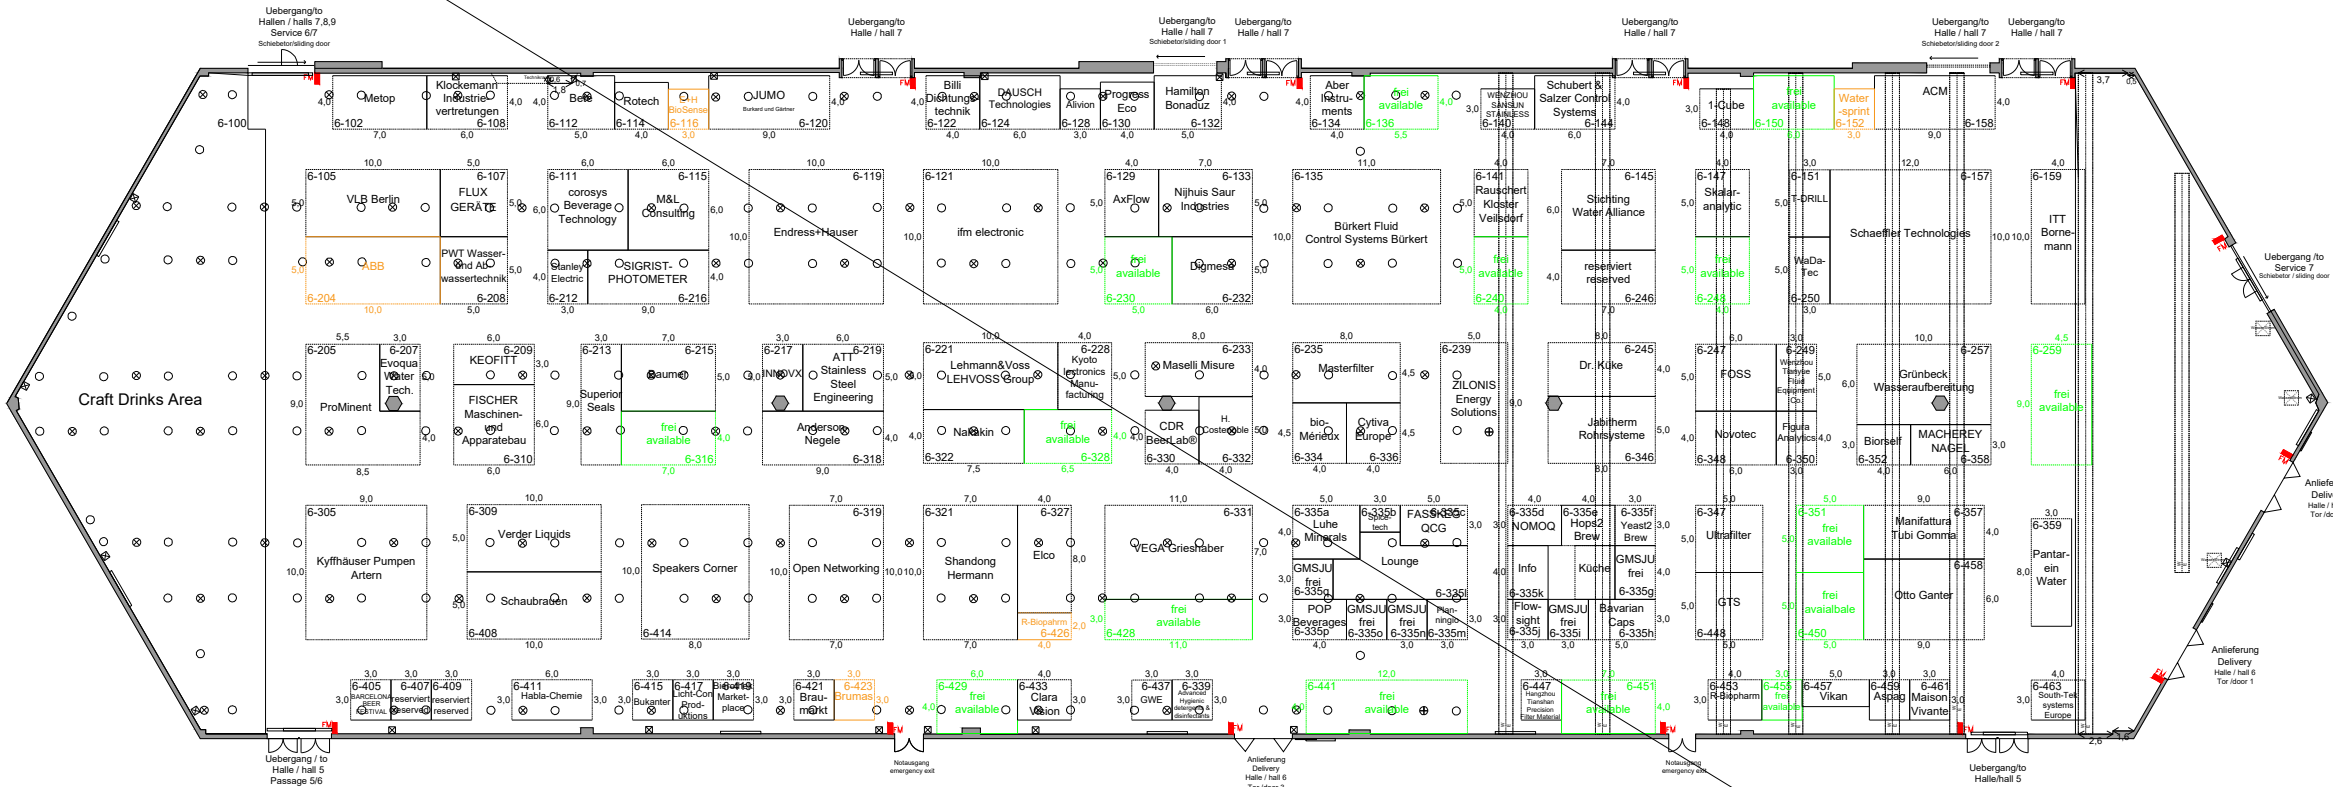

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0 911) 86 96-0 - Fax (0 911) 86 96-28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 06
Ebene 00
Raum XX
VERANSTALTUNG XY
Unterseite

Standort: Halle 06
Datum: 2019-10
Messe: 1200
Halle: 1182-1460/153, 835-940
Halle: 06+Legende
Datum: 29.09.2022
Version: HSB-1909-M-LT-2027 (B) V1.DWG